


MACRO 800-8

SIMPLEMAK®






MACRO
PERFORADOR
DRILLING
MACRO

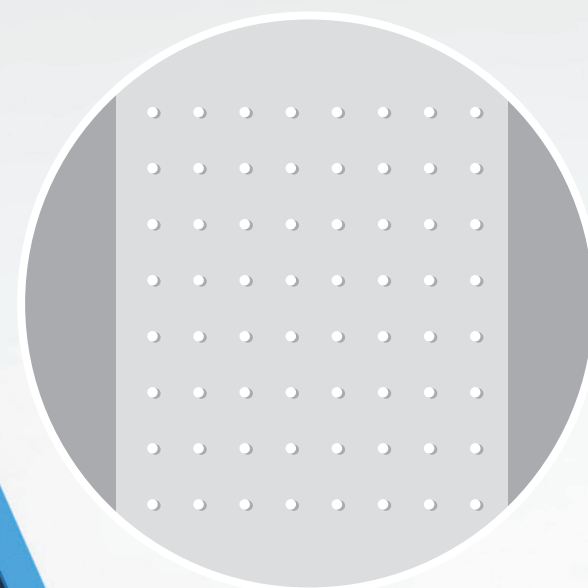

Es un dispositivo Accesorio,
destinado a generar perforaciones
en un tejido tubular para ventilación.



It is an accessory device,
intended to generate perforations
in a tubular fabric for ventilation.

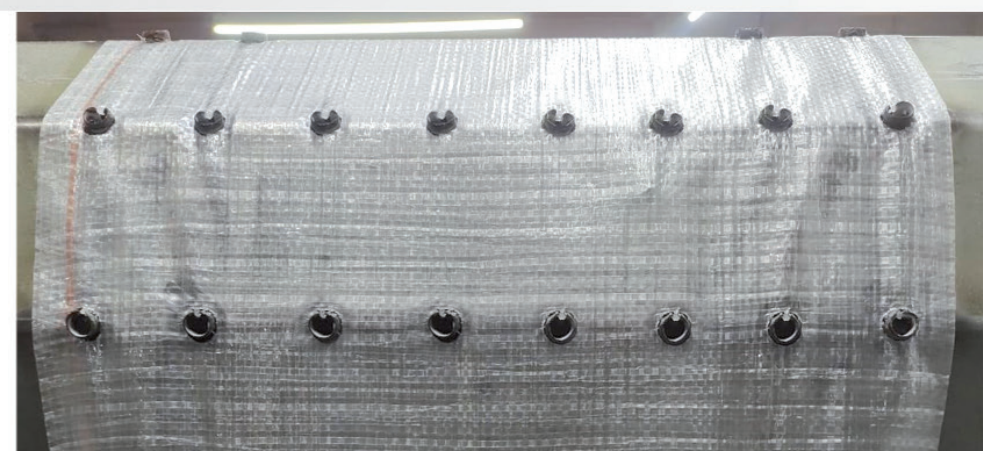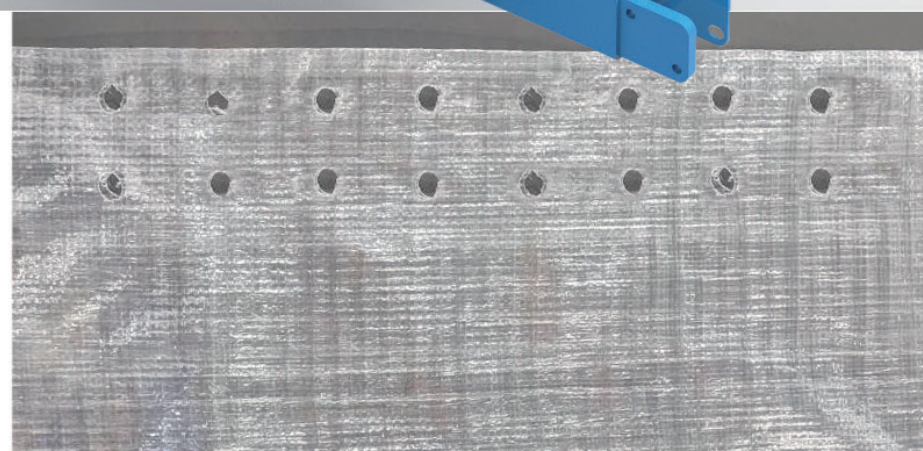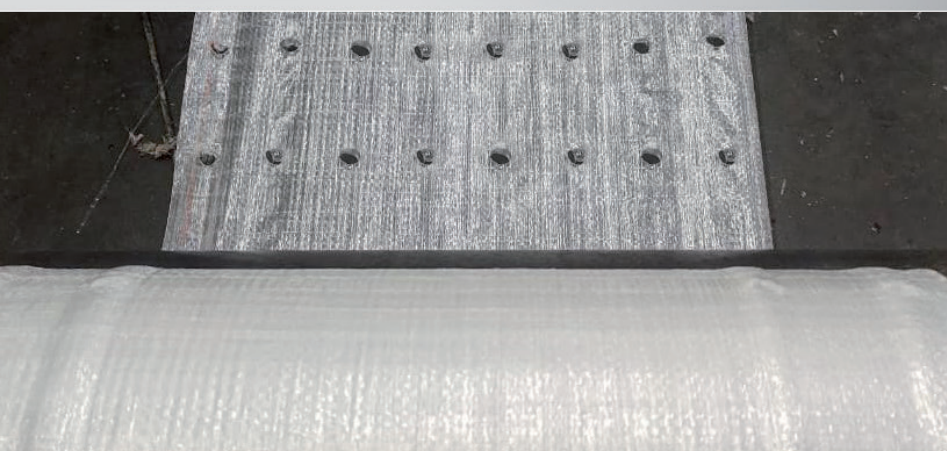

SIMPLEMAK®

DATOS TECNICOS |
TECHNICAL DATA

Cant. de perforaciones:	8 en línea
Tipo de corte:	Por calor
Perforación ambas caras:	Sí
Ancho máximo de tejido:	500mm
Ancho mínimo de tejido:	350mm
Peso tejido mínimo:	35 g/m2
Tensión de alimentación:	220V
Potencia máxima:	3000W
Number of perforations:	8 in a line
Cutting type:	Heat
Perforation on both sides:	Yes
Maximum fabric width:	500mm
Minimum fabric width:	350mm
Minimum fabric weight:	35 g/m2
Supply voltage:	220V
Maximum power:	3000W

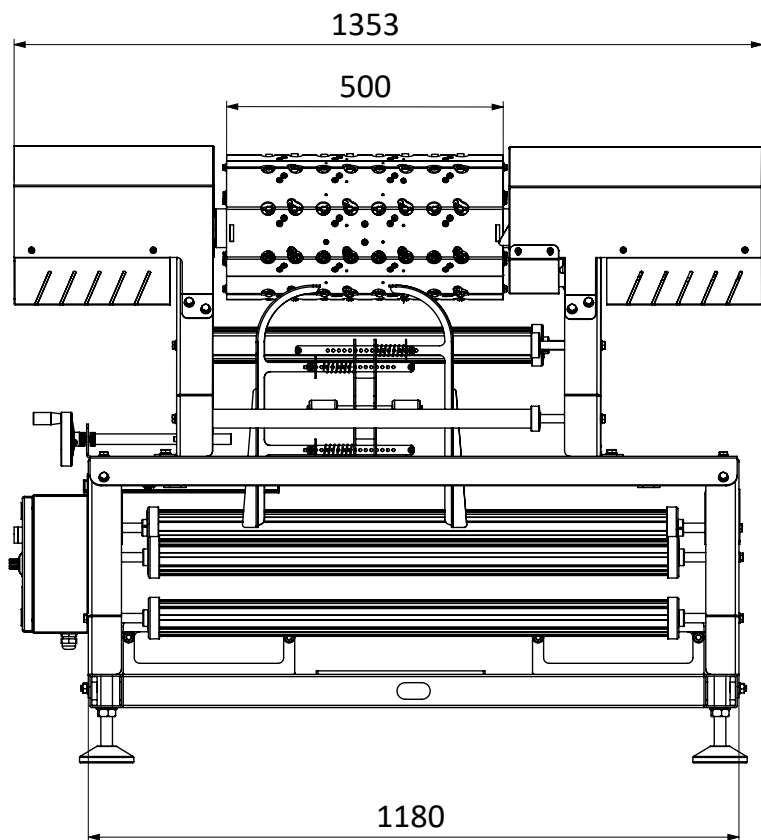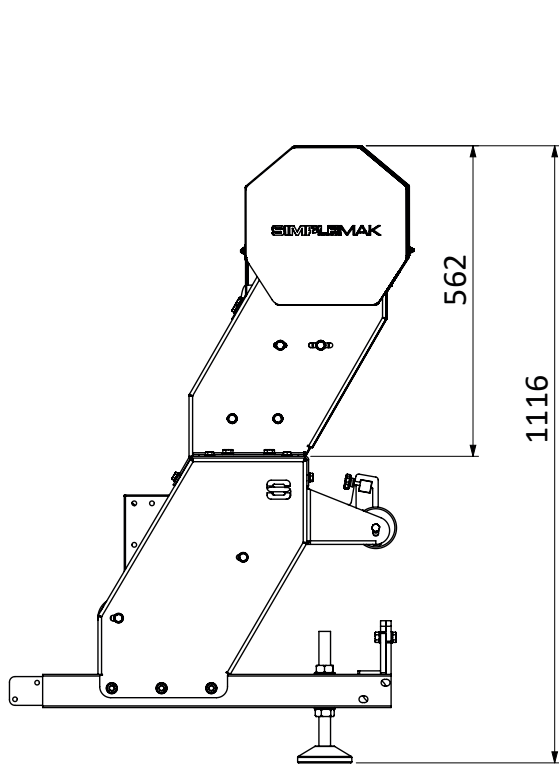


ESPECIFICACIONES | SPECIFICATIONS

Se agrega en línea en cualquier confeccionadora automática, permitiendo la perforación del tejido mientras se realiza la operación de corte y costura. El corte del orificio se produce por una matriz de acero con temperatura permitiendo sellar perfectamente los bordes del orificio perforado. Una fuellera interna permite la separación de las caras del tejido inmediatamente realizada las perforaciones. Diferentes modelos de sujeción permiten adaptar el accesorio a diferentes equipos de corte y costura.

It is added in-line to any automatic sewing machine, allowing the fabric to be perforated while the cutting and sewing operation is carried out. The cutting of the hole is produced by a steel matrix with a temperature that allows the edges of the drilled hole to be perfectly sealed. An internal gusset allows the separation of the fabric faces immediately after the perforations are made. Different fastening models allow the accessory to be adapted to different cutting and sewing equipment.

Diámetro final
de perforación: 12mm
Final drilling
diameter: 12mm

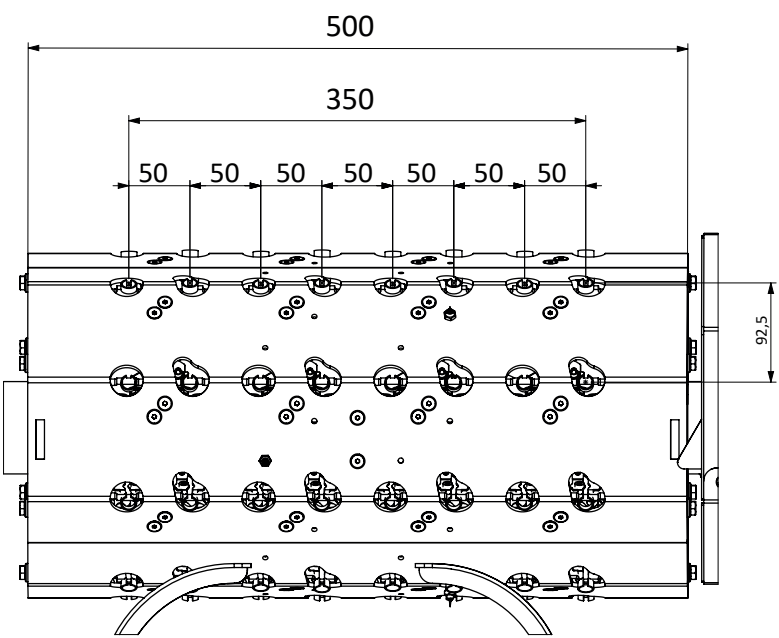

PATRÓN DE PERFORADO

