

# WAYRA 4

CORTA ESLINGAS DE BIG BAGS  
BIG BAGS SLING CUTTER


**SIMPLEMAK®**

Big Bags de Polipropileno  
Super Sacos de Polipropileno  
FIBCs  
Polypropylene Big Bags  
Polypropylene Super Sacks  
FIBCs




Corta Eslingas de Big Bags ó Super Sacos.  
Elevada productividad diseñadas específicamente  
para la industria de la confección de FIBCs.

Cuts Big Bag or Super Sack Slings.  
High productivity designed specifically  
for the FIBC manufacturing industry.

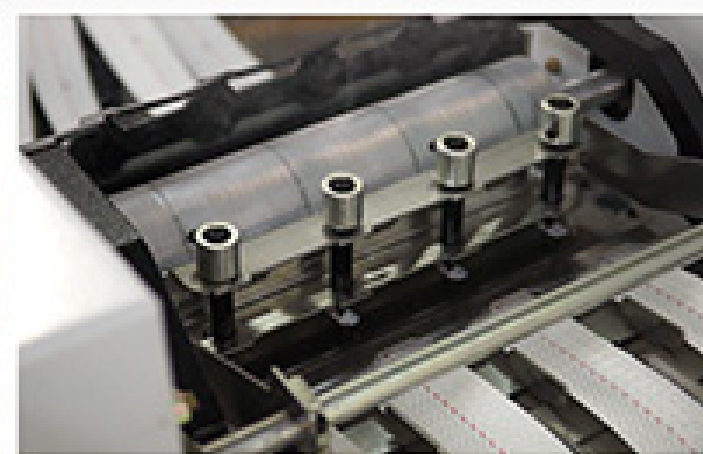

# SIMPLEMAK®

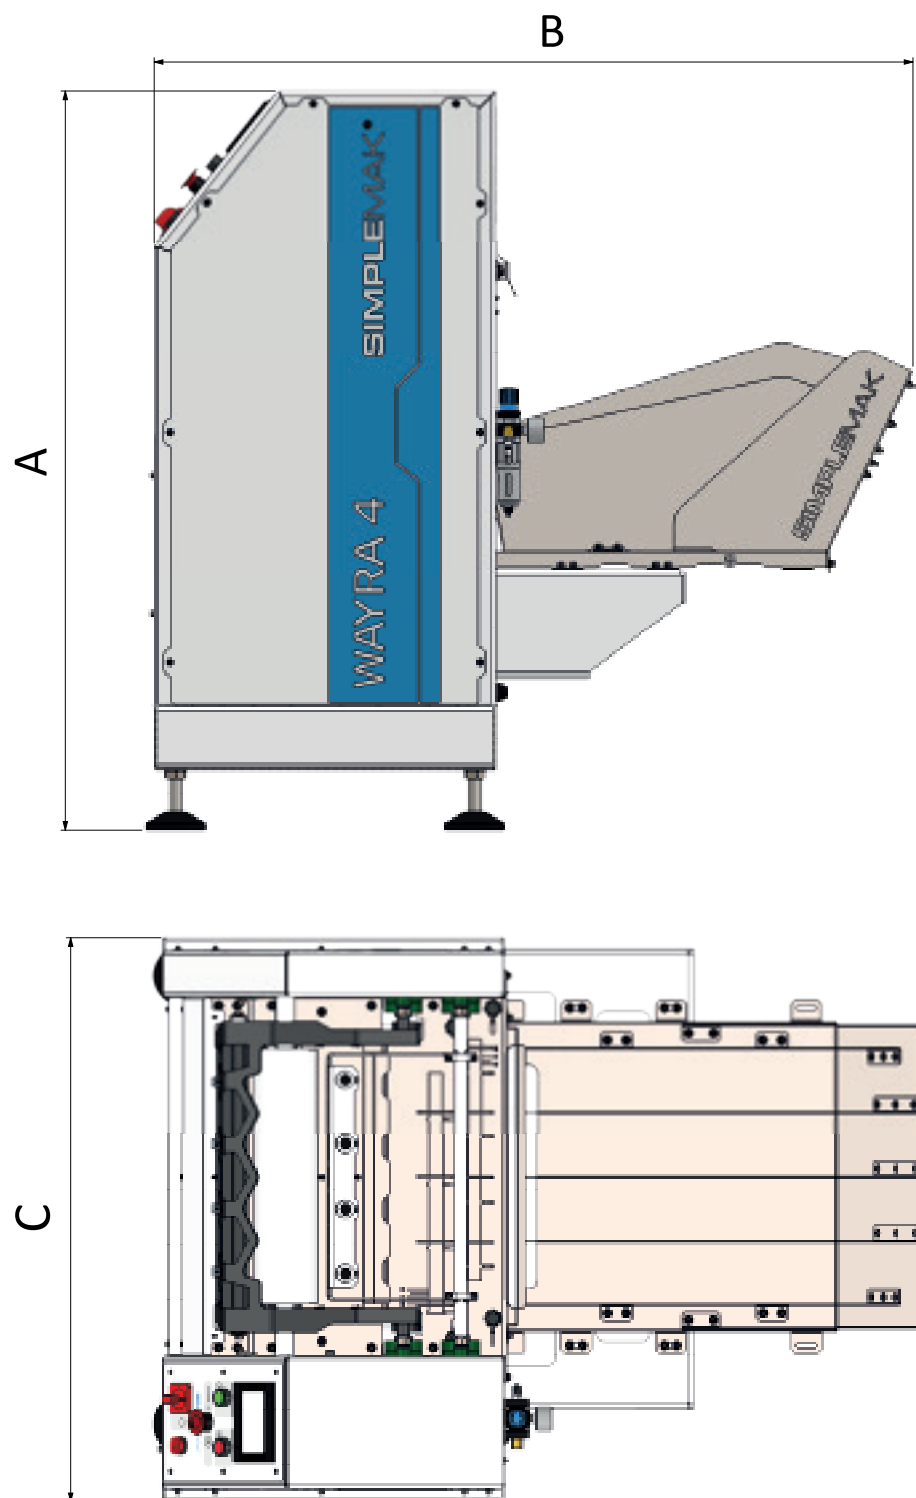

## ESPECIFICACIONES | SPECIFICATIONS

WAYRA4 es una cortadora automática de eslingas de elevada productividad y gran versatilidad diseñada específicamente para la industria de la confección de FIBCs (Big Bags o Súper Sacos). Posee un sistema de trazado que permite realizar marcas sobre la eslinga, que luego servirán de referencia para posicionarla y coserla adecuadamente sobre el FIBC, Big Bags o Súper Sacos. Las medidas de corte y marcado son totalmente programables desde el panel de operaciones lo que permite gran flexibilidad a la hora de la confección de distintos tipos de Big Bags. La simpleza en sus mecanismos disminuye al máximo los tiempos de mantenimiento.

WAYRA4 is an automatic sling cutter with high productivity and great versatility designed specifically for the FIBCs (Big Bags or Super Sacks) manufacturing industry. It has a tracing system that allows marks to be made on the sling, which will then serve as a reference to position and sew it properly on the FIBC, Big Bags or Super Bags. The cutting and marking measurements are fully programmable from the operations panel, which allows great flexibility when making different types of Big Bags. The simplicity of its mechanisms minimizes maintenance times.

## CARACTERISTICAS | CHARACTERISTICS

Cantidad máx. de eslingas   Max. number of belts	4
Ancho máx. corte   Max. cutting width	100 mm
Velocidad de producción   Production speed *	50 piezas/min
Distancia a la primer marca (D1)   Distance to first mark (D1)	0 - 150 mm
Distancia entre marcas (D2)   Distance between marks (D2)	configurable
Peso   Weight	230 kg
Tensión de alimentación   Supply voltage	220V
Frecuencia de línea   Line frequency	50 Hz / 60 Hz
Corriente nominal   Rated current	2,2 A
Potencia   Power	0,5 KVA
Presión de trabajo   Working pressure	6 bar
Consumo de aire   Air consumption	1,6 l/min
Diámetro máx. de rollo   Max. roll diameter	750 mm
Dimensiones:   Dimensions:	
( A ) 1200 mm ( B ) 1230 mm ( C ) 910 mm	

[www.simplemak.net](http://www.simplemak.net)

